


nannidiesel

www.nannidiesel.com

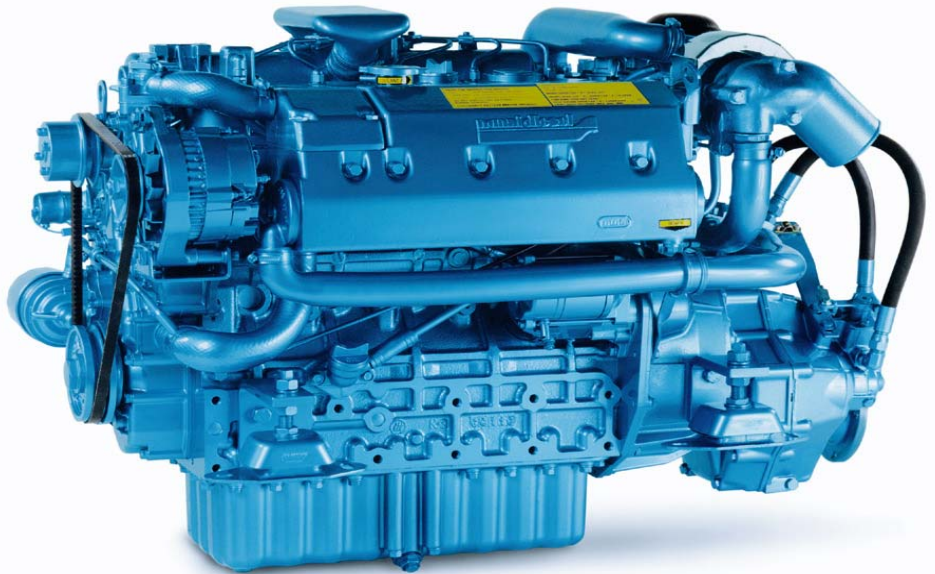

Kubota **BASE**

85 hp

5.250 TDI

Tekniset tiedot


Perusmoottori

Maksimiteho	KUBOTA 85 hp (62,5 kw)
Maksimikierrosluku	2800 rpm
Kokonaissyinteritilavuus	2499 cc
Sylintereiden lukumäärä	5
Syl.läpimitta ja iskun pituus	83 x 92,4 mm (3,27" x 3,64")
Puristussuhde	22 / 1
Ruiskutus	Etukammio(E-TVCS)
Toiminta	Turbo välijäähdytin
Jäähdytysjärjestelmä	Lämmönvaihdin
Latausgeneraattori	12 V 60 A
Paneli	A 3
Vaihteisto	Hydraulinen 8° kulma
Paino (sis.vaihteiston)	285 kg


Halkaisijat

Pakoputki	80 mm (3,15")
Polttoaineputki	8 mm (0,31")
Merivesi-imuputki	32 mm (1,25")
Asennuskulma max	15°

5.250 TDI
85 HP (62,5 Kw @2800 rpm)

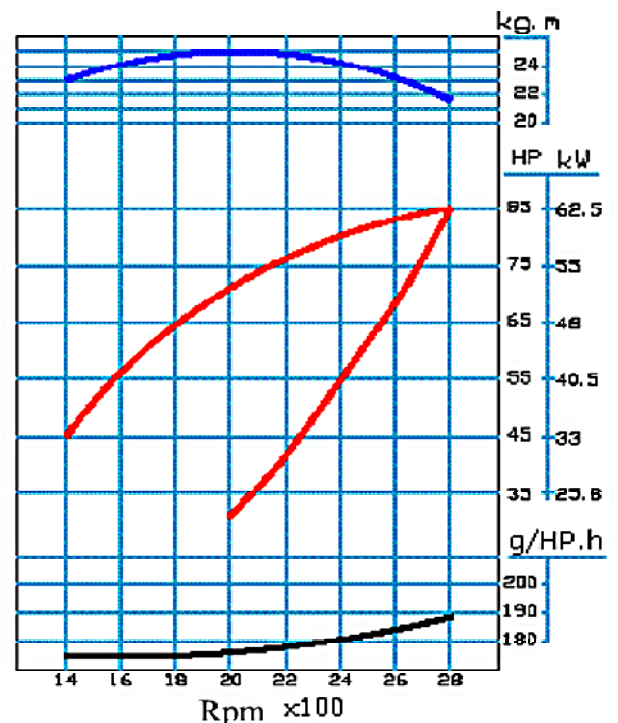

Mittapiirustus

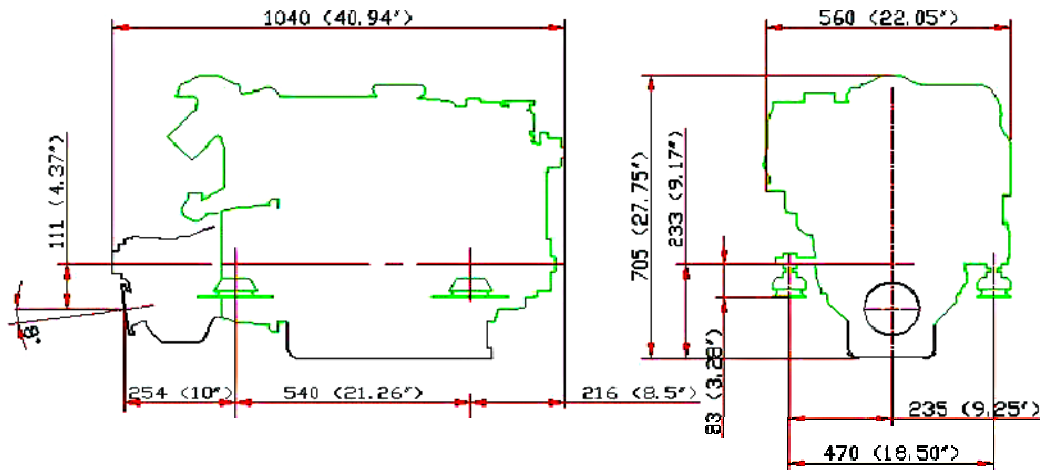

5.250 TDI ja TM345 A

Vakiovarusteet

OHJAUSPANELI A 3

Tachometer / tuntimittari
 Ääni- ja valohälytin öljynpaineelle
 Ääni- ja valohälytin veden lämpötilalle
 Valohälytin latausgeneraattorille
 Valohälytin hehkutukselle
 Virta-avain
 Vaihteisto TM / ZF A - H
 Kaukosäätökaapelin kiinnitysraudat
 Asennuskumityyny
 Käyttöohjeet
 Takuutodistus



(205 x 120 mm)

- ➡ Lämmönvaihdin
- ➡ Makeavesipumppu
- ➡ Termostaatti
- ➡ Merivesipumppu
- ➡ Makeavesijäähdytteinen pakosarja
- ➡ Pakokaasu/vesisekoitin
- ➡ Riviruiskutuspumppu
- ➡ Polttoainepumppu
- ➡ Polttoainesuodatin
- ➡ Öljysuodatin
- ➡ Öljyn siirtopumppu
- ➡ Sähköjärjestelmä 12 V
- ➡ Sähköpysäytys

Lisävarusteet

Kaksinapainen sähköjärjestelmä
 Lisäihnapyörä
 Kytkin
 Pakokaasujärjestelmä
 Kaukohallintalaitteet
 Merivesiletkut
 Polttoaineletkut
 Merivesisuodatin
 Kōlijäähdytys
 Lisälatausgeneraattorit

Maahantuoja

TAPIMER OY

Huhtimontie 2
 04200 Kerava
 Puh: 09-2746 530, Fax: 09-2746 5315
 www.tapimer.fi
 motor@tapimer.fi