


N4.40

Erittely

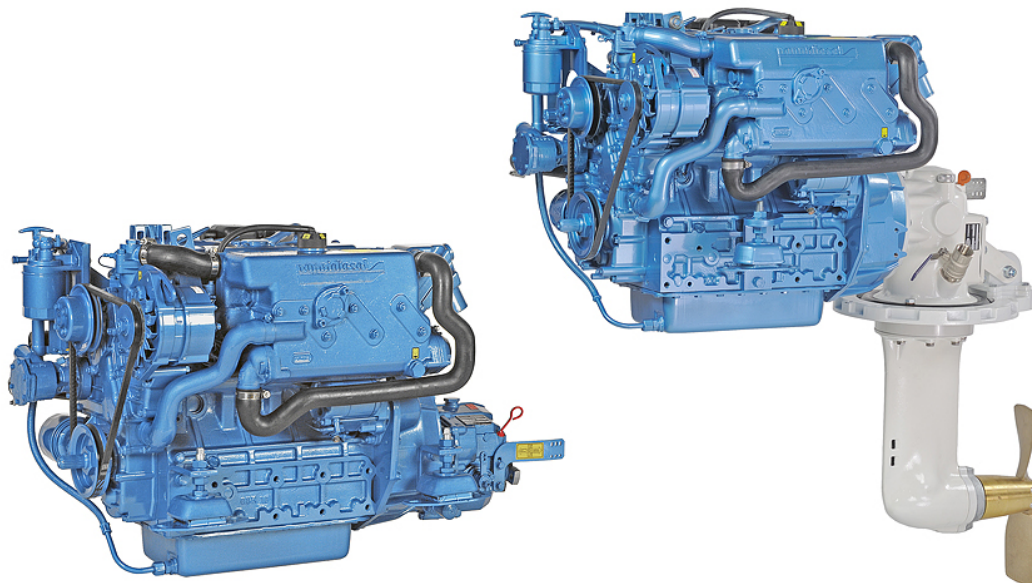

Kampiakseliteho 29.4 kW [40 hv]

Sylinteritilavuus 1.999 l [122 in³]

Rakenne 4 sylinteriä rivissä

Toiminta 4-tahti diesel

Sisähalkaisija & isku 83 x 92.4 mm [3.27 x 3.64 in]

Puristussuhde 22.8:1

Nimelliskierrosnopeus 2800 kierr/min

Joutokäyntikierrosluku 850 kierr/min

Maksimivääntömomentti 110 Nm

Maksimivääntökierrosnopeus 2000 kierr/min

Kuivapaino

kanssa TTMC35A 227 kg [500 lbs]

kanssa Sail Drive SP60 259 kg [570 lbs]

Perusmoottori Kubota

Polttoainejärjestelmä Mekaaninen epäsuora ruiskutus

Ilmanotto Luonnollinen

Jäähdytys Suljettu jäähdytys sekä lämmönvaihdin

Maksimi asennuskulma 15° Edessä ylös
15° Edessä alas

Latausgeneraattori 12 Volt
100 Amp

Teholuokitus M4

Päästönormit täyttävä RCD 94/25/EC
EPA marine Tier 3

N4.40

29.4 kW [40 hv] - 2800 kierr/min

TEKNISET TIEDOT

Moottorin lohko

- 4 sylinteriä rivissä
- Hammaspyöräkäyttöinen venttiilikoneisto
- Vesijäähdytteinen pakosarja

Polttoainejärjestelmä

- Mekaaninen säädin
- Nokka-akseli käyttöinen ruiskutuspumppu
- Polttoaineen syöttöpumppu manuaalisella aloituspumpulla
- Polttoainesuodatin

Voitelujärjestelmä

- Vaihdettava öljynsuodatin
- Öljyn mittatikku
- Öljyntyhjennyspumppu

Jäähdytysjärjestelmä

- Suljettu jäähdytys sekä lämmönvaihdin
- Hammaspyöräkäyttöinen itseimevä raakavesipumppu
- Jäähdytysnesteen kiertovesipumppu
- Vesijäähdytteinen pakomutka

Sähköjärjestelmä & ohjauspaneeli

- 12V sähköjärjestelmä
- 12V 100A laturi
- Sähköinen käynnistysmoottori
- Sähköinen pysäytystoiminto
- Ohjauspaneeli, jossa käynnistys/pysäytys, kierroslukumittari & hätykset
- Jatkojohto pistokeliitännällä

Ilmanotto

- Ilmansuodatin asennettuna

Muut ominaisuudet

- Joustava kumityynyasennus
- Ohjauskaapelin kiinnitin

Lisävarusteet ja tarvikkeet

- Kölijäähdytyssovitte
- Täydelliset meripropulsiojärjestelmät
- Kaasun ja vaihteen hallinta
- Lisäohjauspaneeli, jatkokaapeli komentosillalle
- Polyesterirunko (purjeventolaite-versiolle)
- Moottorin kumityynyjen asennus
- Kaksinaipainen sähköjärjestelmä
- Kuumavesijärjestelmä
- Tiivistysholkkiitännät
- Täydellinen polttoainejärjestelmä
- Täydellinen pakokaasujärjestelmä
- SOLAS hyväksytty versio

TEHOLUOKITUS

- Vuotuiseen 3000 käyttötuntiin asti
- Kuormitusaste 40% asti
- Jokaisesta 12 käyttötunnista täydellä teholla enintään 1 tunti. Jäljellä oleva käyttöaika on kuljettava matkanopeudella tai sen alle.

VAIHEISTOT

Akseliliinia

- TM345A
- TM345H
- TMC260
- TMC60
- TTMC35A
- TTMC35P
- ZF25


Purjeventolaite

- Sail Drive SP60


Ota yhteys paikalliseen myyjään saadaksesi lisätietoja vaihteen mallista ja tyypistä.

TEHOKÄYRÄT


Kampiaksieliteho

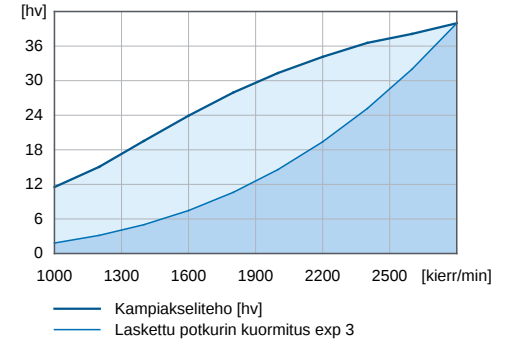


Vääntömomentti kampiaksielilla

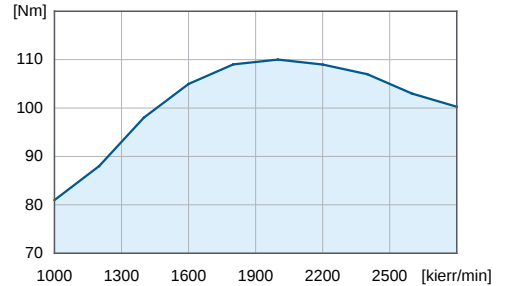

Polttoaineen kulutus

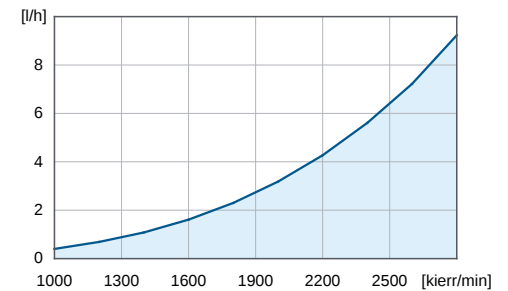

MITAT KANSSA SP60 / TTMC35A

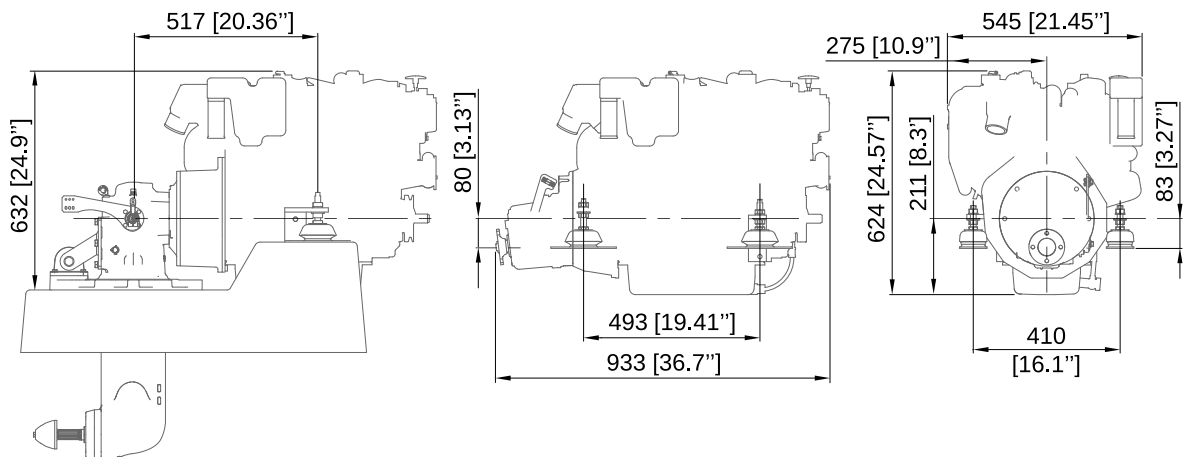

Nanni Industries S.A.S. France

11, Avenue Mariotte - Zone Industrielle
33260 La Teste - France
Tel: +33 (0)5 56 22 30 60
Fax: +33 (0)5 56 22 30 79

Nanni Trading S.R.L

Via Degli Olmetti, 5/B
00060 Formello (RM) - Italia
Tel: +39 06 30 88 42 51/52/53
Fax: +39 06 30 88 42 54

Tekniset tiedot ISO 8665 mukaan ISO 8665. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Esitellyt kuvat ja esimerkit saattavat poiketa vakiovarusteista. Kaikkia laitteiden & lisälaitteiden yhdistelmiä ei ole saatavilla.
20151118-A FIN