


N13.370 CR1

Erittely

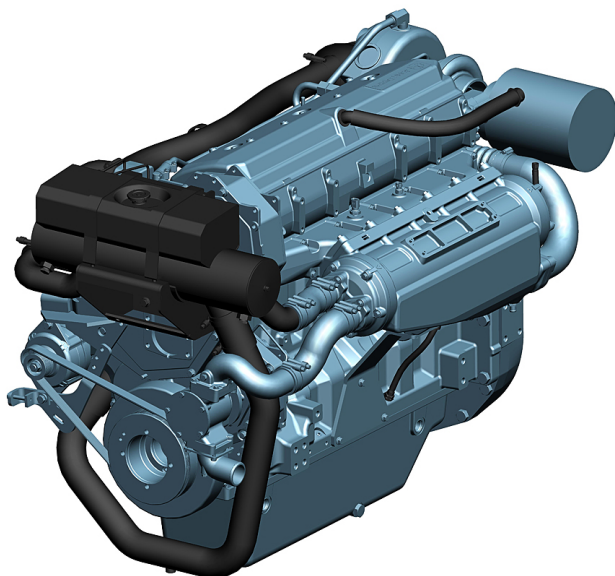

Kampiakseliteho	272 kW [370 hv]
Sylinteritilavuus	13.6 l [830 in ³]
Rakenne	6 sylinteriä rivissä
Toiminta	4-tahti diesel
Sisähalkaisija & isku	132 x 165 mm [5.2 x 6.5 in]
Puristussuhde	16:1
Nimelliskierrosnopeus	1800 kierr/min
Joutokäyntikierrosluku	600 kierr/min
Maksimivääntömomentti	1998 Nm
Maksimivääntökierrosnopeus	1300 kierr/min
Kuivapaino	1380 kg [3042 lbs]

Perusmoottori	John Deere
Polttoainejärjestelmä	Elektronisesti ohjatut suuttimet
Ilmanotto	Turboahdettu Ilma-jäähdytysneste jälkijäähdytin
Jäähdytys	Suljettu jäähdytys sekä lämmönvaihdin
Maksimi asennuskulma	0° Edessä ylös 12° Edessä alas
Latausgeneraattori	24 Volt 100 Amp
Teholuokitus	M1
Päästönormit täyttävä	IMO Annex VI compliant EPA marine Tier 3 NRMM 97/68/EC

N13.370 CR1

272 kW [370 hv] - 1800 kierr/min

TEKNISET TIEDOT

Moottorin lohko

- Vaihdeavat märkä-tyyppiset sylinteriputket
- 4 venttiiliä sylinteriä kohden
- Suora jäähdytys
- Vesijäähdytteinen pakosarja

Polttoainejärjestelmä

- Elektronisesti ohjatut suuttimet
- Esi- & toissijainen polttoainesuodatin

Voitelujärjestelmä

- Vaihdeava öljynsuodatin
- Öljyn mittatikku
- Öljynjäähdytin

Jäähdytysjärjestelmä

- Suljettu jäähdytys sekä lämmönvaihdin
- Hammaspyöräkäyttöinen itseimevä raakavesipumppu
- Jäähdytysnesteen kiertovesipumppu
- Vesijäähdytteinen pakomutka

Sähköjärjestelmä & ohjauspaneeli

- 24V 100A laturi
- 24V starttimoottori
- Täydellinen ohjauspaneeli mukaanlukien virtalukko ja hälyttimet
- Jatkojohto pistokeliitännällä

Ilmanotto

- Vesijäähdytteinen turboahdin
- Ilma-jäähdytysneste jälkijäähdytin

Muut ominaisuudet

- Vauhtipyörä SAE1
- Värinänvaimennin
- Joustava kumityynyasennus

Lisävarusteet ja tarvikkeet

- Kōlijäähdytyssovitte
- Kuiva pakomutka
- Täydelliset meripulsiojärjestelmät
- Merivaihteen sovitesarjat
- Kaasun ja vaihteen hallinta
- Lisäohjauspaneeli, jatkokaapeli komentosillalle
- Joustamaton asennus
- Voimanulosotto
- Tyyppihyväksyty

TEHOLUOKITUS


- 24 h päivittäiset käyttötunnit
- Kuormitusaste yli 65%
- Täydellä teholla keskeytyksettä

VAIHTEISTOT


Ota yhteys paikalliseen myyjään saadaksesi lisätietoja vaihteen mallista ja tyyppistä.

TEHOKÄYRÄT


Kampiaksieliteho

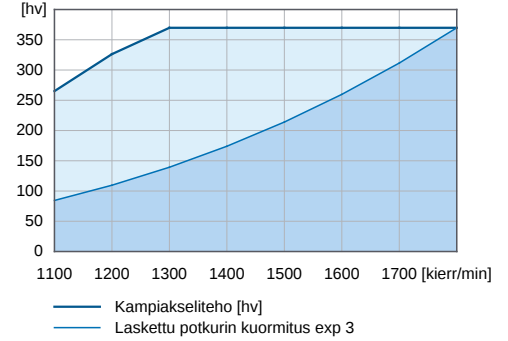

Vääntömomentti kampiakselilla

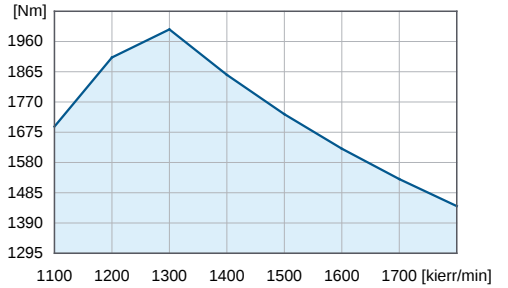

Polttoaineen kulutus

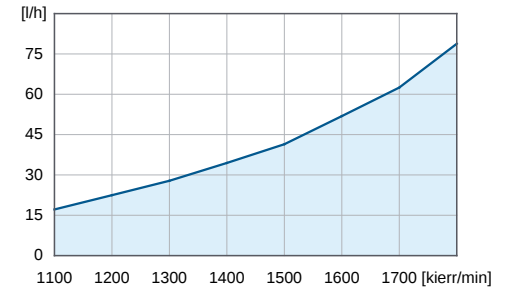

Nanni Industries S.A.S. France

11, Avenue Mariotte - Zone Industrielle
33260 La Teste - France
Tel: +33 (0)5 56 22 30 60
Fax: +33 (0)5 56 22 30 79

Nanni Trading S.R.L

Via Degli Olmetti, 5/B
00060 Formello (RM) - Italia
Tel: +39 06 30 88 42 51/52/53
Fax: +39 06 30 88 42 54

Tekniset tiedot ISO 8665 mukaan ISO 8665. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Esitellyt kuvat ja esimerkit saattavat poiketa vakiovarusteista. Kaikkia laitteiden & lisälaitteiden yhdistelmiä ei ole saatavilla.
20151118-A FIN