


N13.800 CR2

Erittely

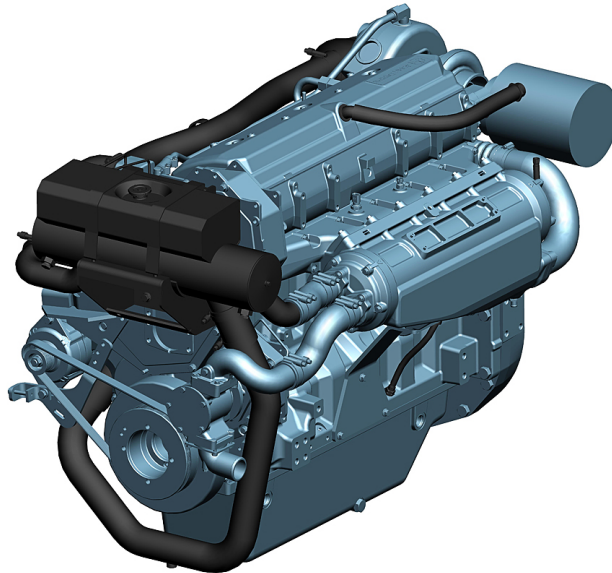

Kampiakseliteho	559 kW [760 hv]
Sylinteritilavuus	13.6 l [830 in ³]
Rakenne	6 sylinteriä rivissä
Toiminta	4-tahti diesel
Sisähalkaisija & isku	132 x 165 mm [5.2 x 6.5 in]
Puristussuhde	16:1
Nimelliskierrosnopeus	2200 kierr/min
Joutokäyntikierrosluku	600 kierr/min
Maksimivääntömomentti	2913 Nm
Maksimivääntökierrosnopeus	1700 kierr/min
Kuivapaino	1380 kg [3042 lbs]

Perusmoottori	John Deere
Polttoainejärjestelmä	Elektronisesti ohjatut suuttimet
Ilmanotto	Turboahdettu Ilma-merivesi jälkijäähdytin
Jäähdytys	Suljettu jäähdytys sekä lämmönvaihdin
Maksimi asennuskulma	0° Edessä ylös 12° Edessä alas
Latausgeneraattori	24 Volt 100 Amp
Teholuokitus	M5
Päästönormit täyttävä	IMO Annex VI compliant EPA marine Tier 3 NRMM 97/68/EC

N13.800 CR2

559 kW [760 hv] - 2200 kierr/min

TEKNISET TIEDOT

Moottorin lohko

- Vaihdeettavat märkä-tyyppiset sylinteriputket
- 4 venttiiliä sylinteriä kohden
- Vesijäähdytteinen pakosarja

Polttoainejärjestelmä

- Elektronisesti ohjatut suuttimet
- Esi- & toissijainen polttoainesuodatin

Voitelujärjestelmä

- Vaihdeettava öljynsuodatin
- Öljyn mittatikku
- Öljynjäähdytin

Jäähdytysjärjestelmä

- Suljettu jäähdytys sekä lämmönvaihdin
- Hammaspyöräkäyttöinen itseimevä raakavesipumppu
- Jäähdytysnesteen kiertovesipumppu
- Vesijäähdytteinen pakomutka

Sähköjärjestelmä & ohjauspaneeli

- 24V 100A laturi
- 24V starttimoottori
- Täydellinen ohjauspaneeli mukaanlukien virtalukko ja hälyttimet
- Jatkojohto pistokeliitännällä

Ilmanotto

- Vesijäähdytteinen turboahdin
- Ilma-jäähdytysneste jälkijäähdytin

Muut ominaisuudet

- Vauhtipyörä SAE1
- Väriinänvaimennin
- Joustava kumityynyasennus

Lisävarusteet ja tarvikkeet

- Kōlijäähdytyssovite
- Kuiva pakomutka
- Täydelliset meripropulsiojärjestelmät
- Merivaihteen sovitesarjat
- Kaasun ja vaihteen hallinta
- Lisäohjauspaneeli, jatkokaapeli komentosillalle
- Joustamaton asennus
- Voimanulosotto
- Tyyppihyväksytty

TEHOLUOKITUS


- Vuotuisen 1000 käyttötuntiin asti
- Kuormitusaste 35% asti
- Jokaisesta 8 käyttötunnista täydellä teholla enintään 30 minuuttia. Jäljellä oleva käyttöaika on kuljettava matkanopeudella tai sen alle.

VAIHTEISTOT


Ota yhteys paikalliseen myyjään saadaksesi lisätietoja vaihteen mallista ja tyyppistä.

TEHOKÄYRÄT


Kampiaksieliteho

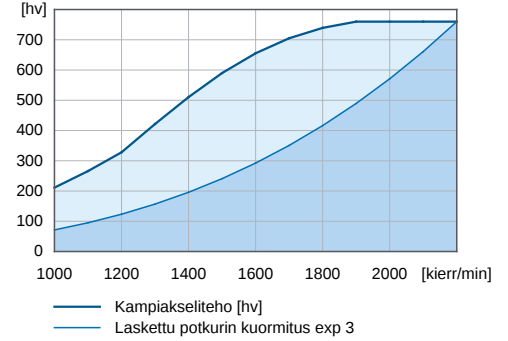

Vääntömomentti kampiaksielilla

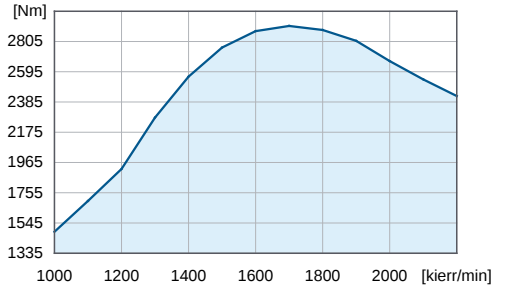

Polttoaineen kulutus

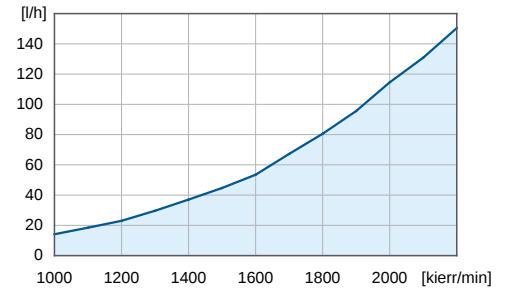

Nanni Industries S.A.S. France
11, Avenue Mariotte - Zone Industrielle
33260 La Teste - France
Tel: +33 (0)5 56 22 30 60
Fax: +33 (0)5 56 22 30 79

Nanni Trading S.R.L
Via Degli Olmetti, 5/B
00060 Formello (RM) - Italia
Tel: +39 06 30 88 42 51/52/53
Fax: +39 06 30 88 42 54

Tekniset tiedot ISO 8665 mukaan ISO 8665. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Esitellyt kuvat ja esimerkit saattavat poiketa vakiovarusteista. Kaikkia laitteiden & lisälaitteiden yhdistelmiä ei ole saatavilla.
20151118-A FIN