

IVECO *aifo*

Uno **M25** **marine engine**

18 kW 25 CV 3000 rpm

Pleasure craft ■ Diporto ■ Plaisance
■ Freizeitboote

Net rating at flywheel according to ISO 3046-1 ■ Potenza netta al
volano secondo ISO 3046-1 ■ Puissance nette au volant selon
ISO 3046-1 ■ Nettoleistung am Schwungrad nach ISO 3046-1



FIAT

aifo

Specification

- Diesel 4 stroke cycle
- Indirect injection
- Naturally aspirated
- 4 cylinders in line
- Bore x stroke mm 76,1 x 71,5
- Total displacement l 1,3
- Electrical system 12 V
- Dry weight without marine gear kg 142
- Weight with marine gear:
 - Hurth HBW 100 kg 152

Standard equipment

- Flywheel and SAE 6 flywheel housing
- Raw water cooling system
- Water/water heat exchanger with expansion tank
- Water cooled exhaust manifold

Optional equipment

- Several dress items are available on request. Please ask for the « Standard Options » publication.

Curve 1: Pleasure craft

Maximum rating available for short periods alternated to prolonged periods at speed lower than maximum for an amount of 800 hours per year.

Application: Pleasure crafts.

Caratteristiche

- Ciclo Diesel a 4 tempi
- Iniezione indiretta
- Aspirazione naturale
- 4 cilindri in linea
- Alésaggio x corsa mm 76,1 x 71,5
- Cilindrata totale l 1,3
- Impianto elettrico 12 V
- Peso a secco senza invertitore kg 142
- Peso a secco con invertitore:
 - Hurth HBW 100 kg 152

Equipaggiamento standard

- Carter volante SAE 6 e volante
- Impianto raffreddamento ad acqua di mare
- Scambiatore di calore acqua dolce/acqua mare e vaschetta di compenso
- Collettore di scarico raffreddato

Accessori

- Numerosi accessori sono disponibili a richiesta. Richiedere la pubblicazione « Opzionali Standard ».

Curva 1: Diporto

Potenza massima utilizzabile per brevi periodi alternati a periodi prolungati a velocità inferiore alla massima per un totale di 800 ore all'anno.

Applicazione: Scafi da diporto.

Caractéristiques

- Cycle Diesel à 4 temps
- Injection indirecte
- Aspiration naturelle
- Nb. de cylindres 4 en ligne
- Alésage x course mm 76,1 x 71,5
- Cylindrée totale l 1,3
- Installation électrique 12 V
- Poids à sec sans inverseur kg 142
- Poids avec inverseur:
 - Hurth HBW 100 kg 152

Equipement standard

- Carter volant SAE 6 et volant
- Système de refroidissement à eau de mer
- Echangeur eau douce/eau de mer avec réservoir de compensation
- Collecteur d'échappement refroidi par eau

Equipements en option

- Plusieurs accessoires sont disponibles sur demande. Demander la publication des « Options Standard ».

Curve 1: Plaisance

Puissance maxi utilisable pour brèves périodes alternées à périodes prolongées à vitesse inférieure à la maxi pour un total de 800 heures par an.

Application: Bateaux plaisance.

Hauptmerkmale

- Viertakt Dieselmotor
- Indirekte Einspritzung
- Saugversion
- Zylinder 4 in Reihe
- Bohrung x Hub mm 76,1 x 71,5
- Hubvolumen l 1,3
- Elektr. Anlage 12 V
- Trockengewicht ohne Wendegetriebe kg 142
- Gewicht mit Wendegetriebe
 - Hurth HBW 100 kg 152

Standardausrüstung

- Schwungradgehäuse SAE 6 und Schwungrad
- Seewasserkühlung
- Wärmetauscher
- Expansionsgefäß
- Wassergekühltes Abgassammelrohr

Sonderausstattung



- Zahlreiche Zusatzteile stehen auf Wunsch zur Verfügung. Bitte fragen Sie nach dem « Standard Zubehör » Katalog.

Kurve 1: Freizeitboote

Max. Leistung für Kurzzeitbetrieb abwechselnd mit längerem Normalbetrieb bei niedrigerer Drehzahl. (max 800 Std p.a.).

Anwendung: Sportboote.

Specifications subject to change without notice. Illustrations may include optional equipment.

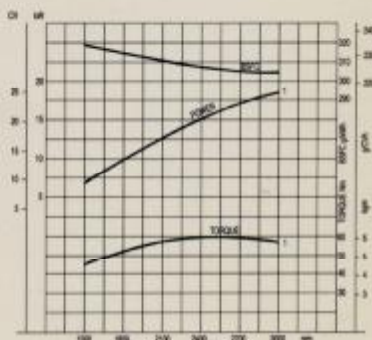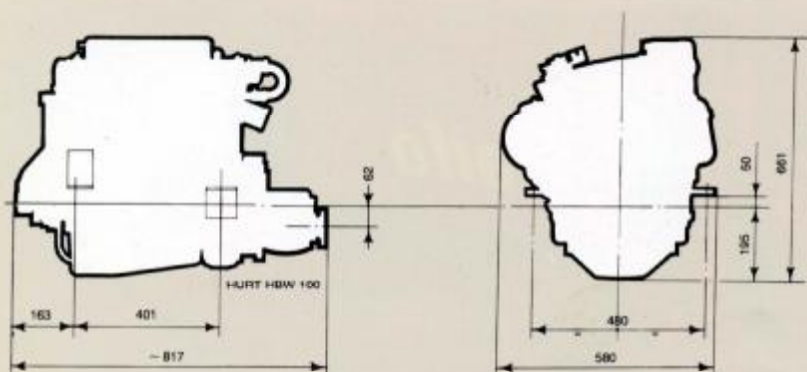

IVECO DIESEL ENGINES